

Public Address 2-канальный стерео предусилитель

Особенности

- Элементы управления
 - Спереди: 2-канальный микрофонный/линейный вход и 6-канальный линейный вход;
 - 2 стереовыхода с 2-полосным регулятором тембра
 - Сзади: 2-канальный регулятор усиления с 3-полосным эквалайзером, Talkover и переключатель фантомного питания
 - 6-канальный регулятор усиления с переключателем стерео/моно

- Разъемы
 - Евроблок на 8 входов
 - Евроблок на 2 выхода
 - Евроблок для приоритетного входа и отключения звука EXT
- Индикаторы: Мощность, SIG и CLIP для каждого входного канала
- и SIG -10дБ, CLIP для выходного канала




Модель

P82S

Номинальный выходной уровень/импеданс	0 дБ / 600 Ом, балансный
Входная чувствительность/импеданс	Микрофонный вход (CH1-2) — 60 дБ~ — 16 дБ / 20 кОм, балансный Линейный вход (CH1-6) — 20 дБ~ + 4 дБ/20 кОм, балансный
Частотная характеристика (-1 дБ)	20 Гц — 20 кГц
Т.Н.Д	< 0.1%
Клоссталк	> 70 дБ
Микрофонный вход эквалайзера	Высокие: 12 кГц ± 15 дБ / Средние: 2,5 кГц ± 15 дБ / Низкие: 80 Гц ± 15 дБ
Выход	Высокий: 10 кГц ± 15 дБ / Низкий: 100 Гц ± 15 дБ
Гул и шум	> 90 дБ
Источник питания	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Вес (нетто)	3.33kg
Размеры (Ш x В x Г)	482 x 44 x 320 мм

2-зонный пейджинговый микрофон для P82S

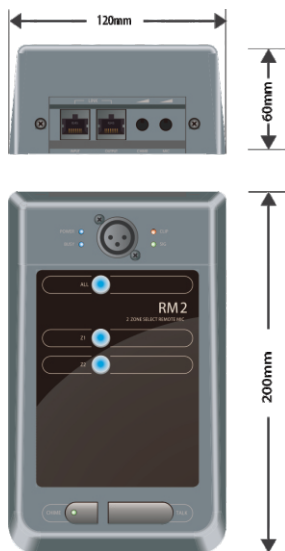

Особенности

Элементы управления
Переключатель зон: «Все» и «2 зоны». Переключатель разговора и звонка.
Регулятор уровня громкости для выхода MIC и Chime.

- Разъемы
RJ45 для подключения к модели P82S.
- Индикаторы: питание, занято, сигнал, клип.



Модель

RM-2

Номинальный выходной уровень/импеданс	0 дБ / 600 Ом, балансный
Входная чувствительность/импеданс	-36 дБ / 20 кОм, балансный
Частотная характеристика (-1 дБ)	80 Гц — 15 кГц
Т.Н.Д	< 0.1%
Гул и шум	> 90 дБ
Количество зон	2 зоны
Вес (нетто)	750g
Размеры (Ш x В x Г)	120 x 60 x 200 мм (только корпус)