


**PA CEILING LOUDSPEAKER**

**Т** означает с твитером



| Модель               | CM-506T                                            | CM-610T                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Мощность при 100 В   | 3W                                                 | 6W                                                 |
| Мощность при 70 В    | 1.5W                                               | 3W                                                 |
| SPL( 1W/1M)          | 91dB                                               | 92dB                                               |
| Max SPL@ 1M          | 98dB                                               | <b>101 дБ</b>                                      |
| Частота. Ответ       | 100Hz-13KHz                                        | 100Hz-17KHz                                        |
| Размер выреза        | Диаметр 175 мм                                     | Диаметр 220 мм                                     |
| Размер продукта      | Диаметр 200x65 мм (B)                              | Диаметр 245x69 мм (B)                              |
| Монтаж               | Потолок                                            | Потолок                                            |
| Материал корпуса     | Металл                                             | Металл                                             |
| Масса                | 0.75Kg                                             | 1Kg                                                |
| Отделка              | Белый                                              | Белый                                              |
| Громкоговорит<br>ели | 1 дюйм x 1 (высокие частоты) 5 дюймов<br>x 1 (бас) | 1 дюйм x 1 (высокие частоты) 6 дюймов x<br>1 (бас) |

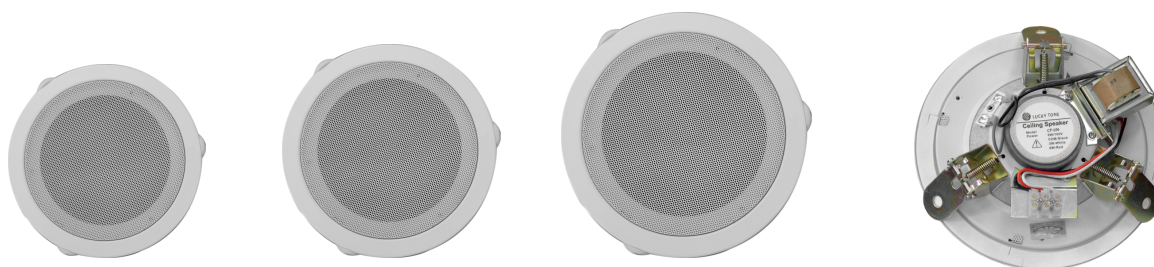

| Модель               | CM-406M                           | CM-506M                           | CM-606M                           |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность при 100 В   | 3W                                | 3W                                | 6W                                |
| Мощность при 70 В    | 1.5W                              | 1.5W                              | 3W                                |
| SPL( 1W/1M)          | 91dB                              | 91dB                              | 91dB                              |
| Max SPL@ 1M          | 98dB                              | 98dB                              | 98dB                              |
| Частота. Ответ       | 100Hz-13KHz                       | 100Hz-13KHz                       | 100Hz-17KHz                       |
| Размер выреза        | Диаметр 155 мм                    | Диаметр 175 мм                    | Диаметр 220 мм                    |
| Размер продукта      | Dia180x50mm(H)                    | Диаметр 200x65 мм (B)             | Диаметр 245x69 мм (B)             |
| Монтаж               | Потолок                           | Потолок                           | Потолок                           |
| Материал корпуса     | Металл                            | Металл                            | Металл                            |
| Масса                | 0.65Kg                            | 0.7Kg                             | 0.95Kg                            |
| Отделка              | Белый                             | Белый                             | Белый                             |
| Громкоговорит<br>ели | 4,5 дюйма x 1, полный<br>диапазон | 5,5 дюйма x 1, полный<br>диапазон | 6,5 дюйма x 1, полный<br>диапазон |