


Потолочный динамик PA

CM-606

- ▶ Металлический потолочный динамик
- ▶ Универсальный для различных PA и фоновая музыка
- ▶ С трансформатором 6 Вт.



CM-606H

- ▶ Металлический потолочный динамик
- ▶ Универсальный для различных PA и фоновая музыка
- ▶ С тяжелым огнем купол



CM-606HEN


- ▶ Металлический потолочный динамик
- ▶ Универсальный для различных PA и фоновая музыка
- ▶ С сверхмощным пожарным куполом и 2 водонепроницаемые резиновые прокладки.
- ▶ Соответствие EN 54 Часть 24



Модель	CM-606	CM-606H	CM-606HEN
Мощность при 100 В	1.5/3/6W	1.5/3/6W	0.75/1.5/3/6W
Мощность при 70 В	0.75/1.5/3W	0.75/1.5/3W	0.375/0.75/1.5/3W
SPL(1W/1M)	91dB	91dB	91dB
Max SPL@ 1M	98dB	98dB	98dB
Частота. Ответ	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
Размер выреза	Диаметр 175 мм	Диаметр 175 мм	Диаметр 175 мм
Размер продукта	Dia200	Диаметр 200x90 мм (B)	Диаметр 200x90 мм (B)
Монтаж	Потолок	Потолок	Потолок
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл
Масса	0.7Kg	0.95Kg	1.1Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый
Громкоговорит ели	6 дюймов x 1 полный диапазон	6 дюймов x 1 полный диапазон	6 дюймов x 1 полный диапазон

CM-206M

- ▶ Миниатюрный размер, но мощный звук
- ▶ С трансформатором 6 Вт.
- ▶ Подходит для PA и BGM
- ▶ Предназначен для быстрой установки и простота в эксплуатации

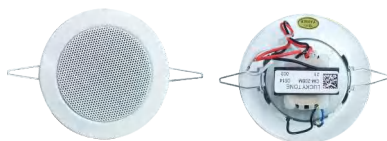

CP-206E

- ▶ ABS Потолочный динамик
- ▶ Миниатюрный размер, но мощный звук
- ▶ С трансформатором 3 Вт.
- ▶ Подходит для PA и BGM



CP-206LMT

- ▶ ABS Потолочный динамик
- ▶ Миниатюрный размер, но мощный звук
- ▶ С трансформатором 6 Вт.
- ▶ Подходит для PA и BGM



Модель	CM-206M	CP-206E	CP-206LMT
Мощность при 100 В	3/6W	1.5/3W	3/6W
Мощность при 70 В	1.5/3W	0.75/1.5W	1.5/3W
SPL(1W/1M)	87dB	87dB	91dB
Max SPL@ 1M	91dB	91dB	98dB
Частота. Ответ	120-20kHz	130-16kHz	130-16kHz
Размер выреза	Диаметр 80 мм	Диаметр 90 мм	Диаметр 95 мм
Размер продукта	Диаметр 100*70 мм	Диаметр 100*70 мм	Диаметр 103 мм
Монтаж	В потолке	В потолке	В потолке
Материал корпуса	Железо	ABS	ABS
Масса	0.35Kg	0.4Kg	0.4Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый
Громкоговорит ели	2.5 дюйма x1, полный диапазон	2.5 дюйма x1, полный диапазон	2.5 дюйма x1, полный диапазон