


Передатчик Dante 2 на 2 на выходе Dante 2by2i/ Dante 2by2i POE

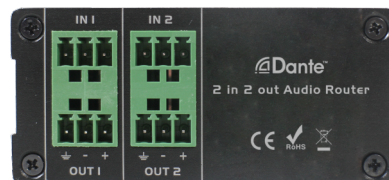

Особенности:

- Идеальный интерфейс для увеличения количества входов AUX
- 2 балансных линейных выхода могут использоваться одновременно, и все аудиоканалы используются в сети Dante.
- 2 балансных входа AUX, а также 2 выхода с использованием феникс разъем
- Разъем CAT5/6 для подключения к сети Dante и контролируется Audinate
- Встроенный монтажный кронштейн небольшого размера, который можно устанавливается в очень ограниченном пространстве

Модель с «POE» поставляется с разветвителем POE.

Характеристики	Данте 2by2i/ Данте 2by2i POE
Вход	2 балансных/несбалансированных входа
Входное сопротивление	10 кОм
Макс. Входной уровень	+2 дБ
Выход	2 балансных/несбалансированных выхода
Выходное сопротивление	10 кОм
Макс. Выходной уровень	+2 дБ
Частота. Ответ	20~20 кГц, ±1 дБ
THD	0.01%
Требования к питанию	12V DC 12 В постоянного тока или POE
Размеры	123x75x35 мм

Передатчик Dante 4 на 4 выхода Dante 4by4i/ Dante 4by4i POE



Особенности:

- Идеальный интерфейс для увеличения количества входов AUX
- Одновременно можно использовать 4 балансных линейных выхода, и все аудиоканалы используются в сети Dante.
- 4 балансных входа AUX, а также 4 выхода с использованием феникс разъем
- Разъем CAT5/6 для подключения к сети Dante и контролируется Audinate
- Встроенный монтажный кронштейн небольшого размера, который можно устанавливается в очень ограниченном пространстве

Модель с «POE» поставляется с разветвителем POE.

Характеристики	Данте 4by4i/ Данте 4by4i POE
Вход	4 балансных/несбалансированных входа
Входное сопротивление	10 кОм
Макс. Входной уровень	+2 дБ
Выход	4 балансных/несбалансированных выхода
Выходное сопротивление	10 кОм
Макс. Выходной уровень	+2 дБ
Частота. Ответ	20~20 кГц, ±1 дБ
THD	0.01%
Требования к питанию	12V DC 12 В постоянного тока или POE
Размеры	123x75x35 мм