


Потолочный динамик PA
**Потолочный
громкоговоритель**

- Диапазон быстрой установки динамика
- Полный диапазон, но высокое качество воспроизведения музыки и речи

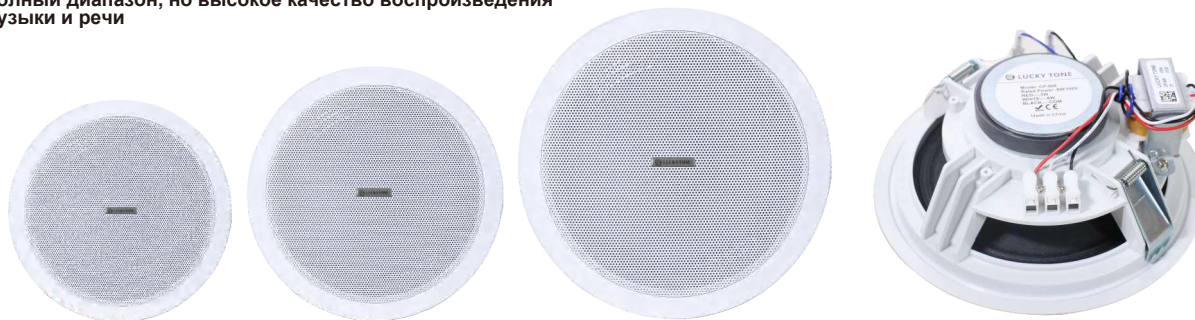

Модель	CP-506	CP-606	CP-810
Мощность при 100 В	3/6W	3/6W	5/10W
Мощность при 70 В	1.5/3W	1.5/3W	2.5/5W
SPL(1W/1M)	92dB	92dB	92dB
Max SPL@ 1M	99dB	99dB	101 дБ
Частота. Ответ	100Hz-16KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
Размер выреза	Диаметр 150 мм	Диаметр 170 мм	Диаметр 210 мм
Размер продукта	Dia175x60mm(H)	Диаметр 185x75 мм (B)	Диаметр 230x90 мм (B)
Монтаж	Потолок	Потолок	Потолок
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS
Масса	0.5Kg	0.7Kg	1 Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый
Громкоговори тели	5"х1 полный диапазон	6 дюймов х 1 полный диапазон	8"х1 полный диапазон

Потолочный динамик без оправы

- Диапазон быстрой установки динамика
- Полный диапазон, но высокое качество воспроизведения музыки и речи
- Элегантный дизайн без оправы

Наличие IP 66 в модели означает версию IP 66.
и с алюминиевой решеткой.



Модель	CP-506LMT/CP-506LMT IP66	CP-606LMT/CP-606LMT IP66	CP-810LMT
Мощность при 100 В	3/6W	3/6W	5/10W
Мощность при 70 В	1.5/3W	1.5/3W	2.5/5W
SPL(1W/1M)	92dB	92dB	92dB
Max SPL@ 1M	99dB	99dB	101dB
Частота. Ответ	100Hz-16KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
Размер выреза	Диаметр 140 мм	Диаметр 170 мм	Диаметр 210 мм
Размер продукта	Dia160x55mm(H)	Dia185x75mm(H)	Dia230x90mm(H)
Монтаж	Потолок	Потолок	Потолок
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS
Масса	0.5Kg	0.7Kg	1Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый
Громкоговори тели	5"х1 полный диапазон	6 дюймов х 1 полный диапазон	8"х1 полный диапазон

Потолочный динамик PA
2,5-дюймовый потолочный динамик

- ▶ ABS Потолочный динамик
- ▶ Миниатюрный размер, но мощный звук
- ▶ С трансформатором 8 Вт.
- ▶ Подходит для PA и BGM

Т означает с трансформатором



Модель	CP-208LD	CP-208LDT
Мощность при 100 В	8W@8ohm	8W
Мощность при 70 В	/	4W
SPL(1W/1M)	91dB	91dB
Max SPL@ 1M	98dB	98dB
Частота. Ответ	130Hz-16KHz	130Hz-16KHz
Размер выреза	Диаметр 90 мм	Диаметр 90 мм
Размер продукта	Диаметр 100 мм	Диаметр 100 мм
Монтаж	В потолке	В потолке
Материал корпуса	ABS	ABS
Масса	0.4Kg	0.4Kg
Отделка	Белый	Белый
Громкоговорит или	2,5 дюйма x1, полный диапазон	2,5 дюйма x1, полный диапазон

4,5-дюймовый потолочный динамик


Модель	CP-506IH
Размер драйвера	4,5 дюйма
Номинальная мощность в 100	6W/3W
Номинальная мощность в 70	3W/1.5W
Чувствительность	90 дБ±2 (1 Вт/1 м)
Максимальный уровень звукового давления	96Db
Сопротивление динамика	8 Ω
Диапазон частот	105Hz-18KHz
Ангел дисперсии 1000 Гц	145 градусов
Размер	Φ174X87MM
Размер выреза отверстия	Φ148 мм
Материал	ABS
Цвет	Белый
Монтаж	В потолке