


Потолочный динамик PA
Потолочный громкоговоритель без оправы с куполом или без него
Особенности:

- ▶ **ABS в потолочном динамике с**
- ▶ **высокой производительностью**
- ▶ **Доступен в размерах 5, 6 и 8 дюймов.**
- ▶ **С сетевым трансформатором 100 В.**
- ▶ **Подходит для PA и BGM**

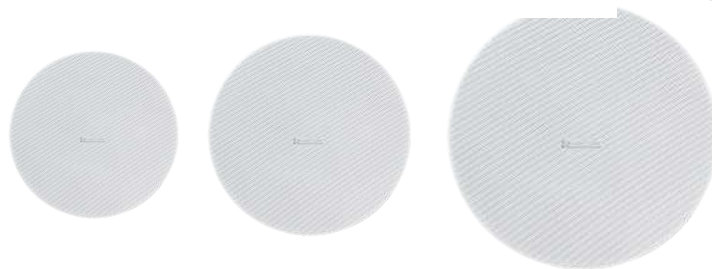

Модель	CP-520LT/CP-520LTH	CP-630LT/CP-630LTH	CP-840LT/CP-840LTH
Мощность при 100 В	5/10/20 Вт; 40 Вт при 8 Ом	7,5/15/30 Вт; 60 Вт при 8 Ом	10/20/40 Вт; 80 Вт при 8 Ом
Мощность при 70 В	2,5/5/10 Вт; 40 Вт при 8 Ом	3,8/7,5/15 Вт; 60 Вт при 8 Ом	5/10/20 Вт; 80 Вт при 8 Ом
SPL(1W/1M)	89dB	90dB	90dB
Max SPL@ 1M	100dB	103dB	105dB
Частота. Ответ	80Hz-20KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz
Размер выреза	Диаметр 180 мм	Диаметр 205 мм	Диаметр 255 мм
Монтаж	В потолочном креплении	В потолочном креплении	В потолочном креплении
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS
Масса	1.3Kg	1.8Kg	2.6Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый
Громкоговорители	5-дюймовый коаксиальный	6-дюймовый коаксиальный	8-дюймовый коаксиальный

Н означает с огненным куполом

- ▶ **Высокопроизводительный 2-полосный динамик**
- ▶ **С прочным противопожарным куполом и переключателем мощности.**
- ▶ **Подходит для приложений с высокими музыкальными требованиями.**



Модель	CP-521T;CP-521TH	CP-621T;CP-621TH	CP-821T;CP-821TH
Мощность при 100 В	20 Вт; 20 Вт/10 Вт/5 Вт/8 Ом	30 Вт; 30 Вт/15 Вт/7,5 Вт/8 Ом	40 Вт; 40 Вт/20 Вт/10 Вт/8 Ом
Мощность при 70 В	10 Вт; 10 Вт/5 Вт/2,5 Вт/8 Ом	15 Вт; 15 Вт/7,5 Вт/3,8 Вт/8 Ом	20 Вт; 20 Вт/10 Вт/5 Вт/8 Ом
SPL(1W/1M)	88dB	88dB	88dB
Max SPL@ 1M	101dB	102dB	103dB
Частота. Ответ	100Hz-20KHz	90Hz-20KHz	50Hz-20KHz
Размер выреза	Диаметр 170 мм	Диаметр 200 мм	Диаметр 240 мм
Размер продукта	Диаметр203x80 мм(В);x145 мм(В)	Диаметр230x90 мм(В);x150 мм(В)	Диаметр270x105 мм(В);x185 мм(В)
Монтаж	Потолок	Потолок	Потолок
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS
Масса	1,25; 1,7 кг	1,6; 2,2 кг	2,1; 3,1 кг
Отделка	Белый	Белый	Белый
Громкоговорители	1 дюйм x 1 (высокие частоты) 5,25 дюйма x 1 (низкие частоты)	1 дюйм x 1 (высокие частоты) 6 дюймов x 1 (БАС)	1" x1 (ВЫСОКИЕ) 8" x1 (БАС)