

Потолочный динамик PA
6-дюймовый морской потолочный динамик с двойным конусом
Описание:


Этот компактный низкопрофильный динамик оснащен 150-мм (6-дюймовым) динамиком мощностью 6 Вт и Защелкивающаяся решетка от края до края придает аккуратный и современный вид. Пока подходит для любой линии BGM или PA с напряжением 100 В, он специально разработан для оптимальной работы на больших пассажирских и коммерческих судах. Он включает в себя герметичные вводы сальников, защитную заднюю крышку и двойную пружину. удерживающие зажимы, а также дополнительные точки крепления винтами для обеспечения надежной фиксации. установка даже в суровых морских условиях.



3 дополнительных крепежных винта для
Безопасная морская установка

Особенности:

- ▶ Оснащен многоотводным трансформатором мощностью 6 Вт на 100 В.
- ▶ Обеспечивает исключительную четкость речи.
- ▶ Имеет высококачественный драйвер, разработанный для фоновой музыки и общего использования пейджинга.
- ▶ В комплект входят подпружиненные монтажные зажимы с дополнительными точками винтового крепления.
- ▶ Поставляется с 4-контактной съемной клеммной колодкой для входной и выходной проводки.
- ▶ Встроенный термopедохранитель для дополнительной защиты.
- ▶ Стильная алюминиевая сетчатая решетка с бесшовной защелкивающейся конструкцией.

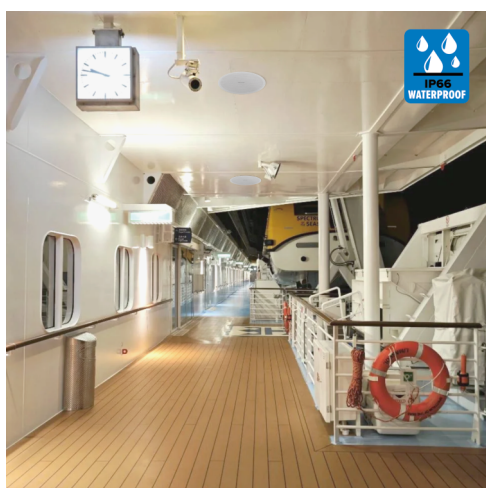

Модель	СТ-6УН
Силовые краны	0.375/0.75/1.5/3/6W@100V
SPL (1W@1m)	92dB
Диапазон частот	100 Гц – 17 кГц
Связь	4-контактный клеммный блок
Кабельный ввод	PG13.5 (кабель наружным диаметром 10–12 мм)
Материал решетки	Обрамление из АБС-пластика, решетка из алюминиевой сетки
Драйвер Строительство	Бумажный двойной конус (обработанный)
Потолочный вырез	Диаметр 170 мм
Диаметр решетки	Диаметр 207 мм
Монтажная глубина	73 мм (включая толщину потолочной плитки)
Масса	0.9kg
Цвет	Белый