



Печатная плата Dante 2 In 2 Out

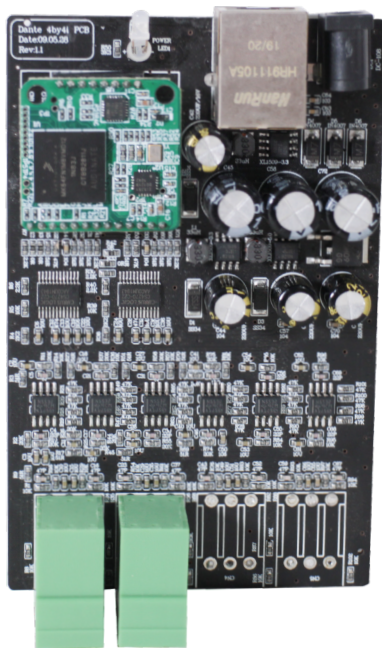

Плата Данте 2

Печатная плата Dante 4 In 4 Out

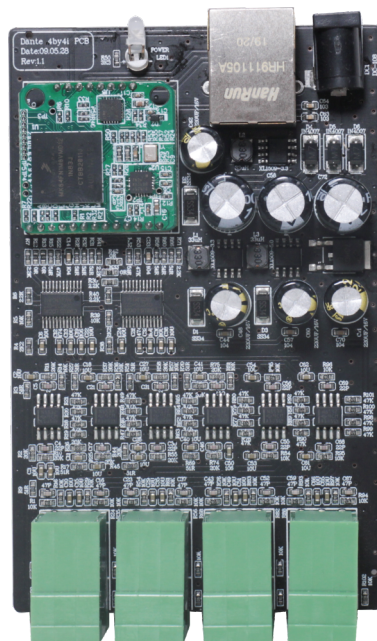

Плата Данте 4

Особенности:

- ▶ Идеальный интерфейс для увеличения количества микрофонов или входов AUX
- ▶ 2/4 балансных линейных выхода можно использовать одновременно, и все аудиоканалы используются с сетью Dante.
- ▶ 2/4 балансных входа MIC/AUX, а также 2/4 выхода с разъемом Phoenix.
- ▶ Разъем CAT5/6 для подключения к сети Dante и управление с помощью Audinate

Модель	Плата Данте 2	Плата Данте 4
Вход	2 балансных/несбалансированных входа	4 балансных/несбалансированных входа
Входное сопротивление	Более 1800 Ом	Более 1800 Ом
Макс. Входной уровень	+8dbu@ 0dB gain	+8dbu@ 0dB gain
Выход	2 балансных/несбалансированных выхода	4 балансных/несбалансированных выхода
Выходное сопротивление	баланс 200 Ом	баланс 200 Ом
Макс. Выходной уровень	+20 дБ баланс	+20 дБ баланс
Частота. Ответ	20~20 кГц, ±1 дБ	20~20 кГц, ±1 дБ
THD	Менее 0,02%	Менее 0,02%
Требования к питанию	12V DC	12V DC
Размеры	115x70x26 мм	115x70x26 мм