

Данте Сабвуфер

Сетевой сабвуфер с DSP


Особенности

- ▶ Звук Dante™ через RJ45, бесшовная интеграция
- ▶ Питание PoE, дополнительный источник питания не требуется
- ▶ Глубокие басы: низкочастотный динамик 5,25 или 8 дюймов.
- ▶ Высокая мощность для мощного и четкого усиления низких частот.
- ▶ Оснащен пассивным радиатором для более глубоких и насыщенных низких частот (модель 5,25 дюйма).
- ▶ Компактный шкаф из МДФ, варианты белого/черного цвета.
- ▶ Гибкая установка: стена, пол или потолок
- ▶ Идеально подходит для коммерческих помещений, комнат и систем громкой связи, использующих аудио Dante.



5.25"

8"

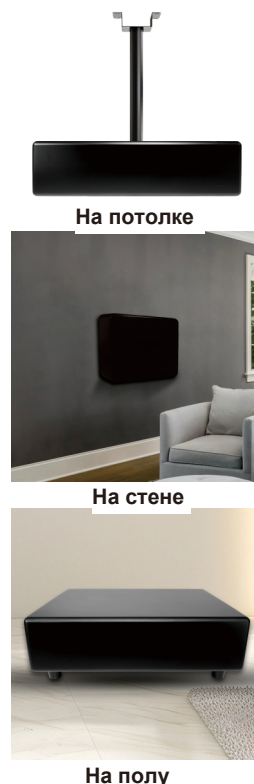

На потолке

На стене

На полу

Модель	DANTE-SUB5W/DANTE-SUB5B	DANTE-SUB8W/DANTE-SUB8B
Входной интерфейс	RJ45	RJ45
Аудиовходной сигнал	Данте™ Сбалансированный усиленный сигнал	Данте™ Сбалансированный усиленный сигнал
Выходная мощность	80W	120W
Чувствительность	89±2 дБ	88±2 дБ
Max. SPL@ 1M	89±2 дБ	92±2 дБ
Размер динамика	5,25-дюймовый сабвуфер DVC со звуковой катушкой 35 мм	8-дюймовый сабвуфер со звуковой катушкой диаметром 38 мм.
Входное напряжение	POE	POE
Диапазон частот	50-400HZ	35-350HZ
Материалы	MDF	MDF
Монтаж	На стене/на полу/на потолке	На стене/на полу/на потолке
Цвет	Белый/Черный	Белый/Черный
Размер продукта (Д x Ш x В)	450×350×150 мм	545×337×160 мм
Вес нетто	7.3KG	9.2KG