
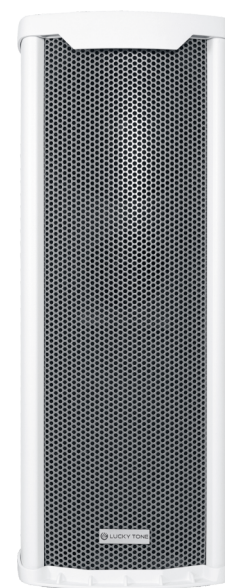


ЭКО SIP PA система
Водонепроницаемый динамик SIP-колонки
Особенности

- ▶ Эта серия сетевых колонок SIP интегрируется с сетевым декодированием звука, цифровым усилителем.
- ▶ Со стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и поддержкой онлайн-обновления прошивки на большом расстоянии.
- ▶ Оснащен высокоскоростным двухъядерным (ARM + DSP) чипом промышленного класса, запуск менее чем за 1 секунду.
- ▶ Водонепроницаемая колонка IP65 доступна мощностью 30 Вт, 60 Вт и 90 Вт.
- ▶ Поддержка декодирования MP3, WMA, WAV и других форматов.

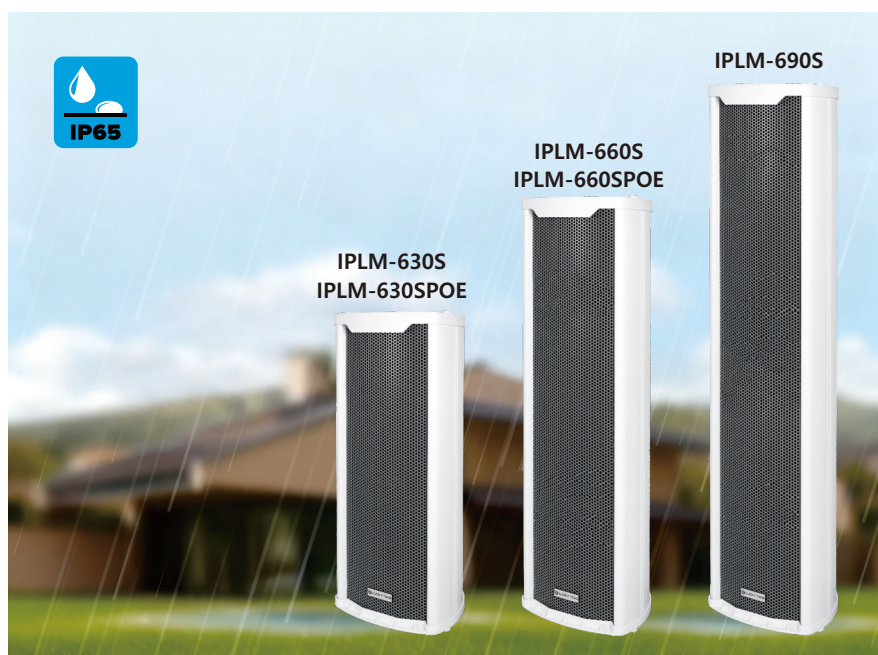

Модель с суффиксом «POE» означает питание через Ethernet.

Входная мощность 24 В постоянного тока

Порт RJ45

Тревожный вход

Модель	IPLM-630S/IPLM-630SPOE	IPLM-660S/IPLM-660SPOE	IPLM-690S
Номинальная мощность	30W@8ohm	60W@4ohm	90W@2.7ohm
SPL (1M/1W)	90±2 дБ	91±2 дБ	92±2 дБ
Громкоговорители	3 дюйма x 1, 5 дюймов x 1	3 дюйма x 1, 5 дюймов x 2	3"x1, 5"x3
Сетевой протокол	SIP	SIP	SIP
Сетевой интерфейс	10/100Base-TX, RJ45	10/100Base-TX, RJ45	10/100Base-TX, RJ45
Декодирование аудио	MP3, WMA, WAV	MP3, WMA, WAV	MP3, WMA, WAV
Диапазон частот	90Hz-18KHz	90Hz-18KHz	90Hz-18KHz
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий
IP-рейтинг	IP65	IP65	IP65
Источник питания	24 В постоянного тока / 24 В постоянного тока или PoE	24 В постоянного тока / 24 В постоянного тока или PoE	24V DC
Размер продукта	428x170x148mm	577x170x148mm	733x170x148mm
Вес нетто	3.5kg	5.0kg	5.9kg