



## КОЛОННЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ

## УЛИЧНЫЙ КОЛОННЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ

## Особенности

- Алюминиевый корпус для улицы с высокой степенью IP-защиты
- Ровная частотная характеристика
- Трансформаторный вход 70-100 В

IP44 для наружного применения



Вид снизу



LM-510T



LM-520T



LM-530T



LM-540T



| Модель          | LM-510T            | LM-520T            | LM-530T            | LM-540T            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Мощность, 100 В | 5/10 Вт            | 10/20 Вт           | 15/30 Вт           | 20/40 Вт           |
| Мощность, 70 В  | 2,5/5 Вт           | 5/10 Вт            | 7,5/15 Вт          | 10/20 Вт           |
| SPL (1 Вт/1 м)  | 91 дБ              | 91 дБ              | 92 дБ              | 92 дБ              |
| Макс. SPL (1 м) | 100 дБ             | 103 дБ             | 104 дБ             | 107 дБ             |
| Диапазон частот | 130 Гц-16 кГц      | 130 Гц-16 кГц      | 130 Гц-16 кГц      | 130 Гц-16 кГц      |
| Угол раскрытия  | 90°/90°            | 90°/90°            | 90°/90°            | 90°/90°            |
| Размер          | 270x115x150 мм     | 390x115x150 мм     | 505x115x150 мм     | 620x115x150 мм     |
| Монтаж          | Настенный          | Настенный          | Настенный          | Настенный          |
| Корпус          | Алюминий           | Алюминий           | Алюминий           | Алюминий           |
| Масса           | 2,6 кг             | 4,1 кг             | 4,4 кг             | 5 кг               |
| Отделка         | Светло-серая       | Светло-серая       | Светло-серая       | Светло-серая       |
| Динамики        | ВЧ 1" x1; НЧ 4" x1 | ВЧ 1" x1; НЧ 4" x2 | ВЧ 1" x1; НЧ 4" x3 | ВЧ 1" x1; НЧ 4" x4 |

## УЛИЧНЫЙ КОЛОННЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ

## Особенности

- Алюминиевый корпус для улицы с высокой степенью IP-защиты
- Ровная частотная характеристика
- Для фоновой музыки и речевого оповещения

IP44 для наружного применения

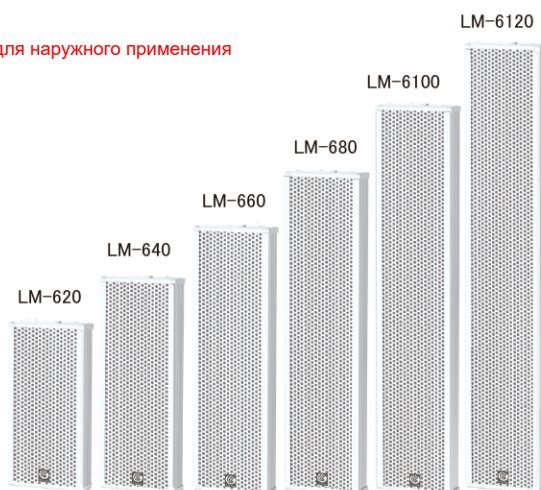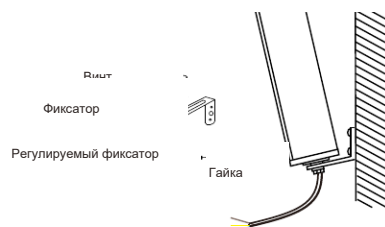

| Модель          | LM-620        | LM-640        | LM-660        | LM-680        | LM-6100       | LM-6120       |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Мощность, 100 В | 10/20         | 20/40         | 30/60         | 40/80         | 50/100        | 60/120        |
| Мощность, 70 В  | 5/10          | 10/20         | 15/30         | 20/40         | 25/50         | 30/60         |
| SPL (1 Вт/1 м)  | 93            | 93            | 94            | 95            | 96            | 96            |
| Макс. SPL (1 м) | 105           | 108           | 112           | 116           | 117           | 118           |
| Диапазон частот | 130 Гц-16 кГц | 130 Гц-16 кГц | 130 Гц-16 кГц | 130 Гц-16 кГц | 130 Гц-16 кГц | 130 Гц-16 кГц |
| Угол раскрытия  | 80x100°       | 80x100°       | 80x100°       | 80x100°       | 80x100°       | 80x100°       |
| Размер, мм      | 304x227x125   | 520x227x125   | 736x227x125   | 952x227x125   | 1168x227x125  | 1384x227x125  |
| Монтаж          | Настенный     | Настенный     | Настенный     | Настенный     | Настенный     | Настенный     |
| Корпус          | Алюминий      | Алюминий      | Алюминий      | Алюминий      | Алюминий      | Алюминий      |
| Масса, кг       | 3,2           | 5             | 6,8           | 8,6           | 10,5          | 12,5          |
| Отделка         | Белая         | Белая         | Белая         | Белая         | Белая         | Белая         |
| Динамики        | 6" x1         | 6" x2         | 6" x3         | 6" x4         | 6" x5         | 6" x6         |