


Усилитель мощности

Усилитель мощности с напряжением 24 В постоянного тока

Стабильная и мощная производительность

PA-120DC @ 120W RMS Power
PA-240DC @ 240W RMS Power
PA-360DC @ 360W RMS Power

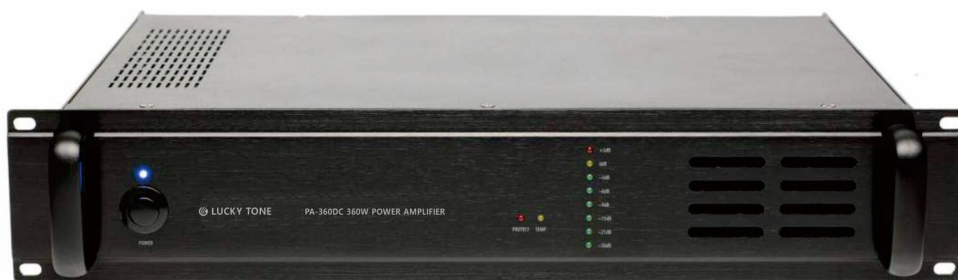

► Описание:

Эта линейка усилителей предназначена для коммерческого использования. Прочный и тщательно продуманный, чтобы обеспечить долгие годы надежной работы. Эффективные компоненты, он обеспечивает мощность от 120 до 360 Вт. Чистого и надежного звука для самой требовательной публики адресные приложения. Прочный и тщательно продуманный, чтобы обеспечить долгие годы надежной работы. Они оснащены массивными торроидальными силовыми трансформаторами, обширный радиатор и вентилятор охлаждения, защитные схемы, такие как перегрев, короткое замыкание, радиочастотные помехи, зажим, перегрузка и плавный пуск.

- Гибкая номинальная мощность 120/240/360 Вт
- Фильтр верхних частот 400 Гц для подключения рупора
- Трансформаторная изоляция 100 В, 70 В и 4 Ом выходы на динамики
- Комбинированный вход XLR с выходом XLR Link разъемы
- Выбор грунта с помощью рамы и поплавка

Модель	PA-120DC	PA-240DC	PA-360DC
Номинальная выходная мощность	120W	240W	360W
Усиление	Тип аналогового трансформатора 100 В		
Выход	100 В, 70 В и 4 Ом		
Диапазон частот	60–20 000 Гц, +/- 3 дБ		
	Менее 1% при 1 кГц (1/2 номинальной мощности)		
Соотношение сигнал/шум	Лучше, чем 90 дБ		
Управление усилением	от -12 дБ до 0		
Элементы управления	Регулятор усиления и выключатель питания		
Охлаждение	Внутренний вентилятор 12 В постоянного тока, мощный радиатор		
Индикаторы	Светодиоды питания, ограничения, сигнала, защиты и температуры		
Потребляемая мощность	260W	500W	760W
Требования к питанию	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока		
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм		
Встроенные размеры	Стойка 2 U, 19 дюймов		
Размеры коробки	185 (В) x 520 (Ш) x 435 (Г) мм		
Вес нетто	13.12kg	17.66kg	20.8kg
Вес брутто	16.76kg	19.30kg	22.3kg
Отделка	Панель: стальная пластина, черная. Корпус: стальная пластина, черный.		

REAR PANEL

