


Модуль сетевого усилителя Dante с PoE и DSP
Особенности

- ▶ Полная совместимость с сетями Dante для высококачественного распространения звука с малой задержкой.
- ▶ Встроенный DSP для точной обработки звука и гибкой настройки системы.
- ▶ Обеспечивает передачу звука и питание PoE через стандартный порт Ethernet RJ45, что обеспечивает простоту подключения и простое управление
- ▶ Может быть встроен в пассивные динамики или установлен на стенах, шкафах, под столами и в потолочных пространствах.
- ▶ Идеально подходит для небольших и средних стационарных установок и коммерческого применения.
- ▶ Поддерживает независимую регулировку усиления динамика, эквалайзера, кроссовера и функций лимитера.
- ▶ Обеспечивает удаленный мониторинг температуры динамиков, уровня звука и обратной связи о неисправностях.
- ▶ Централизованный интерфейс для унифицированной настройки параметров и мониторинга всех динамиков в системе.

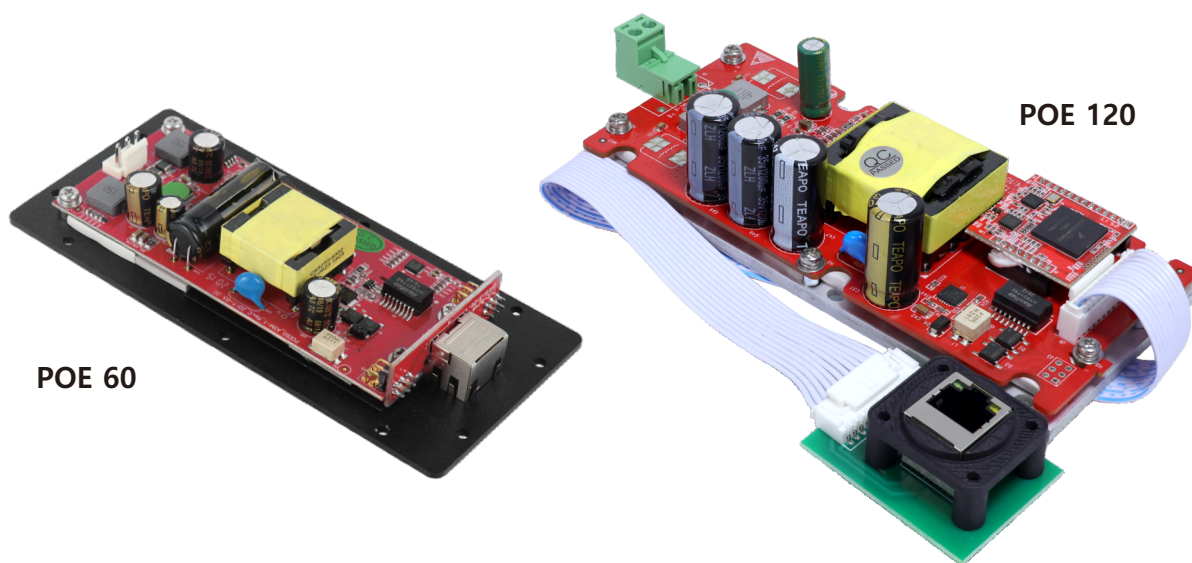

Модель	POE 60	POE 120
Выходная мощность	30W@8ohm, 60W@4ohm	60W@8ohm, 120W@4ohm
Входной интерфейс	RJ-45	
Кабель	Cat-6 или выше	
Скорость передачи	100M/1000M бит/с	
Частота. Ответ	20~20 кГц	
Выходной разъем	3-контактный разъем Euroblock Phoenix	
Управление звуком	Громкость/отключение звука/лимитер/эквалайзер/выбор канала	
Функция защиты	Защита от перегрузки по току/перегрева/перегрузки	
Требования к питанию	PoE	
THD	<0.30% @ >100 dB	
Уровень шума	<200 мкВ	
SNR	>100 дБ	
Эффективность системы	>76%	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов	
Размеры продукта	148x68x22mm	158x62.5x36mm