


Спикер бассейна

Спикер бассейна

Особенности:

- Степень защиты IP 68, возможность использования в глубокой воде при дизайнерском дизайне.
- Отличная частотная характеристика
- Высокий уровень звукового давления, широкий частотный диапазон и устойчивость к высокому давлению воды.
- Динамик подходит для бассейнов, спа и всех типов приложения под водой

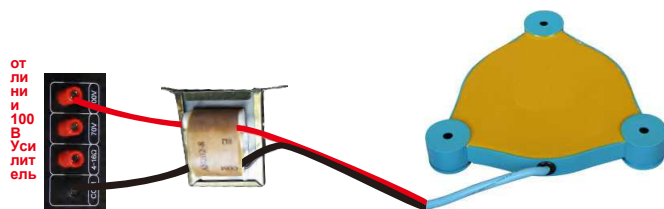

Дополнительный линейный трансформатор ATR-15 15 Вт, 100 В.

Модель	SPL-01
Среднеквадратическая мощность при 8 Ом	15W
Пиковая мощность при 8 Ом	30W
SPL(1W/1M)	90dB
Max SPL@ 1M	102dB
Частота. Ответ	70Hz-20KHz
Дисперсионный угол	180x180 градусов
Размер продукта	200x200x35mm
Монтаж	Установлен под водой
Максимальная глубина под водой	10 метров
Максимальное расстояние передачи	20 метров
IP-рейтинг	68
Рабочая температура	От 3 до 50 градусов Цельсия

