




2 и 4-канальный настенный усилитель Bluetooth с сенсорным экраном

Описание:

Эта 2-4-канальная небольшая многокомнатная аудиосистема с Bluetooth, оснащенный микро-USB/TF, может питать от 2 до 8 устройств. динамики в вашем доме или небольшом коммерческом помещении. Он использует высокоэффективный усилитель класса D с максимальной выходной мощностью. Динамики с низким сопротивлением 2*25 или 4*25 Вт. Крутой. На дисплее отображается информация о соответствующей музыкальной дорожке. Кроме того, вы можете контролировать все – искать, менять треки и корректировать громкость – с помощью прилагаемого беспроводного инфракрасного пульта дистанционного управления контроллер.


BA-225TC2

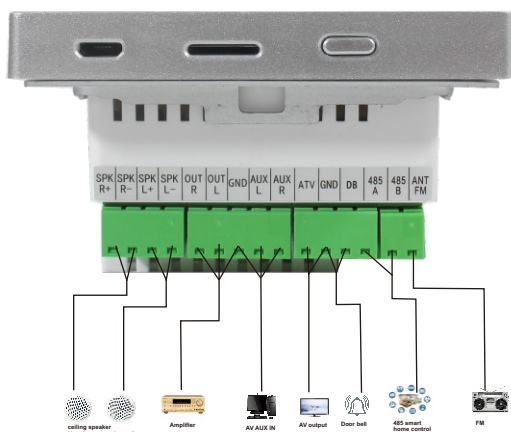

Особенности:

- Примите технологию беспроводного соединения Bluetooth
- Встроенное полностью цифровое радио с автонастройкой, 30 радиостанций.
- Стандарт 86 Крепится на стену для удобства управления.
- С беспроводным пультом дистанционного управления
- Поддержка входа триггера дверного звонка
- Интеграция RS485 со сторонней системой (2 канала)
- Высокочувствительный 4-дюймовый сенсорный экран
- Поддержка функции аудиовхода и вывода с безопасным и быстрым разъемы феникс
- Подходит для домов, коммерческих помещений, детской комнаты и т. д.

BA-425TC2

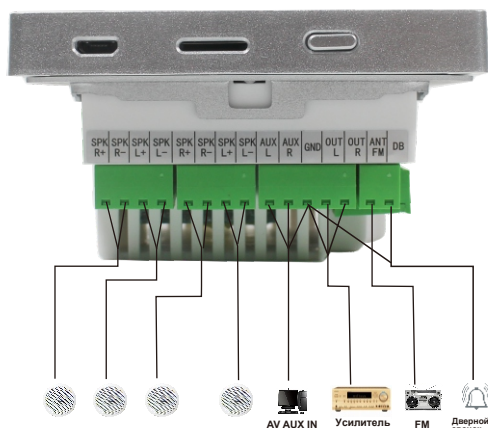

Характеристики	BA-225TC2	BA-425TC2
Выходная мощность	2*25 Вт	4*25 Вт
Сопротивление динамика	4-8ohm	
Расширьте память TF-карты	32GB	
Отображать	4-дюймовый емкостный сенсорный экран	
Разрешение	480*480 дюйм/с	
Диапазон беспроводной связи Bluetooth	≤10 млн	
USB	OTG USB, 32G можно читать	
THD	0,03% (1Вт.1кГц)	
Частотная характеристика	20 Гц-20 кГц (+/-2 дБ)	
SNR	98db	
Звуковой эффект	Обычный, рок, классика, джаз, поп и т.д.	
Музыкальный формат	Mp3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE и т. д.	
Формат видео	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264 и т. д.	
Формат фотографии	JPG, BMP, GIF, PNG и т. д.	
Требования к питанию	110-250VAC	
Размер	86*86*11 мм	
Масса	0.42kg	